




Модульные сцены серии СК.

Элементы сцены изготовлены из стального профиля (Ст3ПС) с последующей антикоррозийной обработкой готовых изделий методом горячего оцинкования или порошковой окраски, в качестве покрытия используется ламинированная фанера 18мм, с противоскользящим покрытием. Торцы настила могут быть окантованы алюминиевым профилем. Опорные стойки комплектуются домкратом с трапецевидной резьбой на нагрузку 8000 кг, и ходом регулировки от 250 до 500мм.

Высота опор варьируется от 500 до 2000мм. Сцены высотой более 1,3м комплектуются дополнительными диагональными стабилизаторами модулей. Для щитов покрытия применяется специальная система креплений, объединяющая настил в единую систему.

На базе модульных элементов серии СК дополнительно разработаны специальные конструкции. Серия предназначена для быстрого возведения стационарных и временных конструкций на открытом воздухе или внутри помещений.

Схема сборки модуля 2,4х2,4м

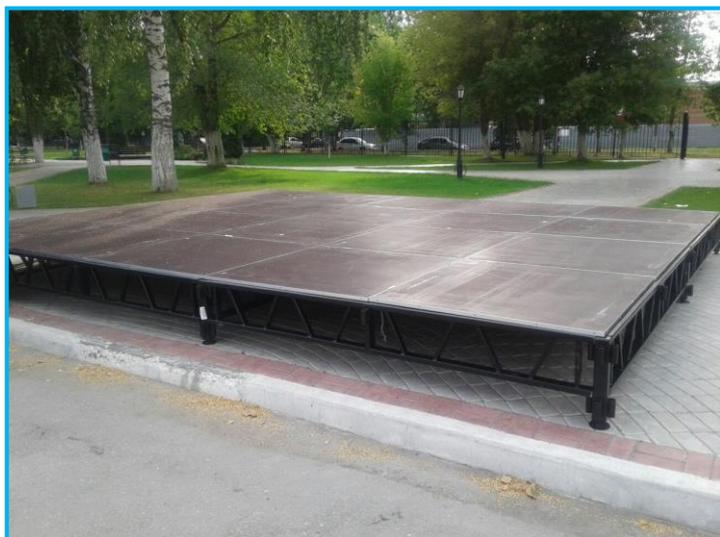

Технические характеристики

Размер модуля по осям	2400x2400мм; 2400x1200мм; 1200x1200мм
Высота стойки	500 - 1950мм телескопическая
Материал	сталь Ст3ПС
Антикоррозийное покрытие	горячее оцинкование; порошковая окраска
Ход домкрата	250 - 500 мм
Настил	1200x1200x18мм с окантовкой из алюминиевого уголка (доп. опция)
Материал	ламинированная фанера с противоскользящим покрытием

Дополнительные возможности.


Мобильные сценические комплексы - Сценические площадки - Профессиональное звуковое и световое оборудование – LED технологии

(495) 514-84-32; +7 917-599-26-75

www.tecus.ru e-mail: tecus@mail.ru



Сценическая площадка может быть расширена в любую сторону кратно одному модулю – 2400x2400мм или 2400x1200мм, а также может быть дополнена комплектом однотипных элементов. Все модульные конструкции (включая сценическую площадку) возводятся из полностью унифицированного комплекта, состоящего из 4-х основных элементов.

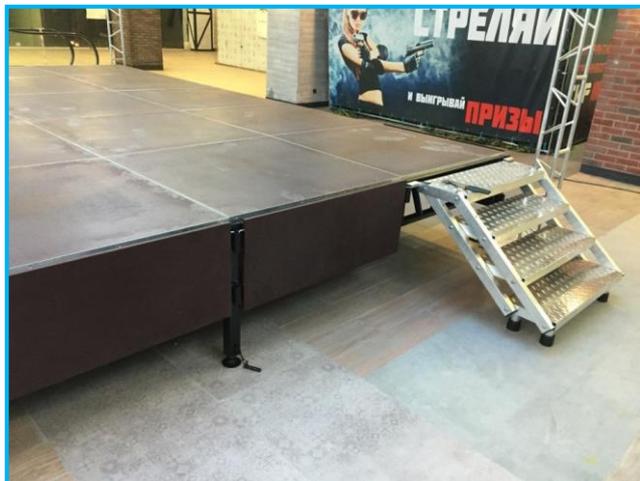

С уважением,
Коллектив Компании **TECUS**
(495) 514-84-32
www.tecus.ru