




Мобильные сценические крыши КС2.

Серия крыш КС2 является полноценной системой элеваторного типа и включает в себя:

- подъемную систему АМ35-8-10-12м;
- фермы периметра крыши;
- фермы конструкции купола крыши;
- электротельферы с системой управления или ручные тали;
- тенты купола и обвеса;
- ветровые растяжки;
- такелаж;

Сценические крыши КС2 доступны в размерах от 10x8 и предоставляют возможность воплотить самые серьезные и амбициозные проекты и задумки.

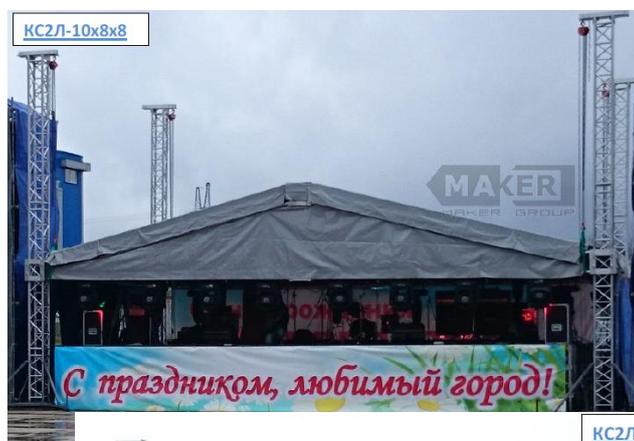

Мобильные сценические комплексы - Сценические площадки - Профессиональное звуковое и световое оборудование – LED технологии

(495) 514-84-32; +7 917-599-26-75

www.tecus.ru e-mail: tecus@mail.ru

Система крыши



Мобильные сценические комплексы - Сценические площадки - Профессиональное звуковое и световое оборудование – LED технологии


(495) 514-84-32; +7 917-599-26-75

www.tecus.ru e-mail: tecus@mail.ru



Серия КС2Л.

Данные крыши доступны в размерах 10х8.....12х10м. Максимальная высота опорных стоек 8м. Размер используемых ферм по периметру 400х400мм. Распределенная нагрузка около 3000кг, порталы 2х900кг.

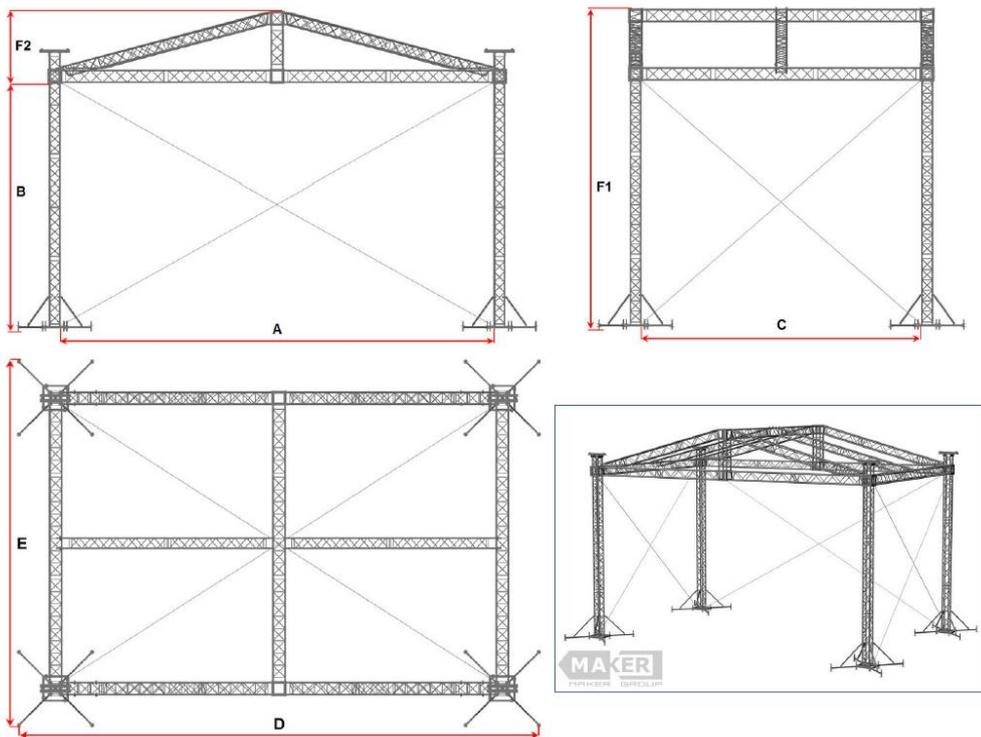

Технические характеристики

Размеры	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F1, мм	F2, мм
10x8x8	10 776	7 200	7 144	13 395	10 810	9 049	1 849
12x8x8	12 776	7 200	7 144	15 395	10 810	9 308	2 108
12x10x8	12 766	7 200	9 144	15 395	12 810	9 308	2 108

Фермы конструкции	AM35K3/AM40K3
Тип подъемной системы	AM35-8
Материал тента	Винил (плотность 650г/м ²)
Общий вес	Не более 2000кг
Общий объем при транспортировке	40м ³
Нагрузочная способность	Распределённая 3000кг
Максимальная ветровая нагрузка	28м/сек
Время сборки	4 часа/6 монтажников


Мобильные сценические комплексы - Сценические площадки - Профессиональное звуковое и световое оборудование – LED технологии

(495) 514-84-32; +7 917-599-26-75

www.tecus.ru e-mail: tecus@mail.ru

Серия КС2М.

Данные крыши доступны в размерах 12x10.....16x12м. Максимальная высота опорных стоек 10м. Размер используемых ферм по периметру 400x400мм, 610x460мм. Распределенная нагрузка около 4000кг, порталы 2x1000кг.

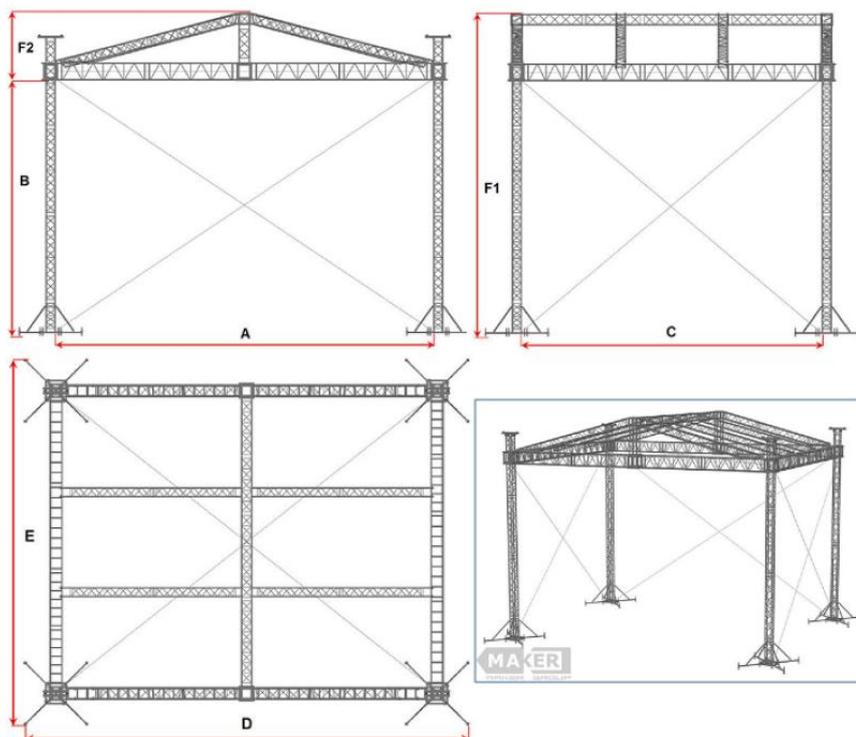

Технические характеристики

Размеры	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F1, мм	F2, мм
12x10x10	12 942	8 975	10 296	15 530	11 450	11 293	2 318
14x10x10	14 942	8 975	10 296	17 530	11 450	11 293	2 498

Фермы конструкции	AM35K3/AM61P3/AM40K3
Тип подъёмной системы	AM35-10
Материал тента	Винил (плотность 650г/м ²)
Общий вес	Не более 3000кг
Общий объём при транспортировке	46м ³
Нагрузочная способность	Распределённая 4000кг + 2x1200кг
Максимальная ветровая нагрузка	28м/сек
Время сборки	6 часов/6 монтажников


Мобильные сценические комплексы - Сценические площадки - Профессиональное звуковое и световое оборудование – LED технологии

(495) 514-84-32; +7 917-599-26-75

www.tecus.ru e-mail: tecus@mail.ru

Серия КС2П.

Данные крыши доступны в размерах 14x12.....24x18м. Максимальная высота опорных стоек до 15м. Размер используемых ферм по периметру 610x460мм, 1000x530мм. Распределенная нагрузка до 5000кг, порталы 2x1200кг.

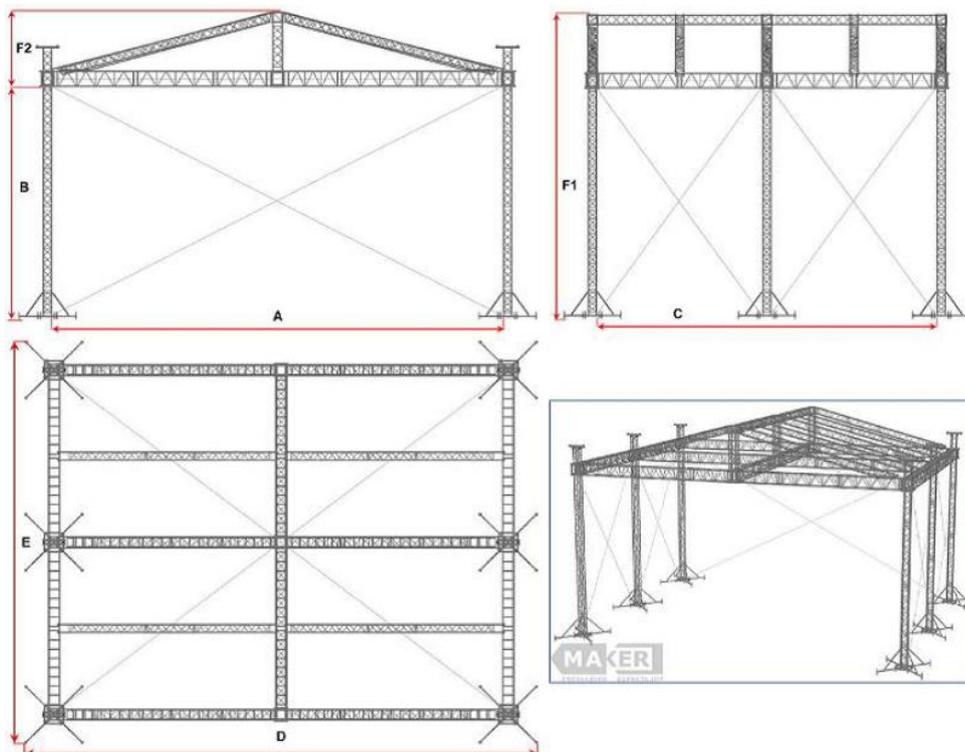

Технические характеристики

Размеры	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F1, мм	F2, мм
16x12x10	16 942	8 975	11 112	19 530	13 450	11 956	2 981
16x14x10	16 942	8 975	13 112	19 530	15 450	11 956	2 981
18x14x10	18 942	8 975	13 112	21 530	15 450	12 136	3 161

Фермы конструкции	AM35K3/AM61P3/AM40K3
Тип подъёмной системы	AM35-10-12
Материал тента	Винил (плотность 650г/м ²)
Общий вес	Не более 4000кг
Общий объём при транспортировке	58м ³
Нагрузочная способность	Распределённая 5000кг + 2x1200кг
Максимальная ветровая нагрузка	28м/сек
Время сборки	6 часов/6 монтажников

Мобильные сценические комплексы - Сценические площадки - Профессиональное звуковое и световое оборудование – LED технологии

(495) 514-84-32; +7 917-599-26-75

www.tecus.ru e-mail: tecus@mail.ru




Мобильные сценические комплексы - Сценические площадки - Профессиональное звуковое и световое оборудование – LED технологии

(495) 514-84-32; +7 917-599-26-75

www.tecus.ru e-mail: tecus@mail.ru

Опции для крыш серии КС2.


Боковые порталы

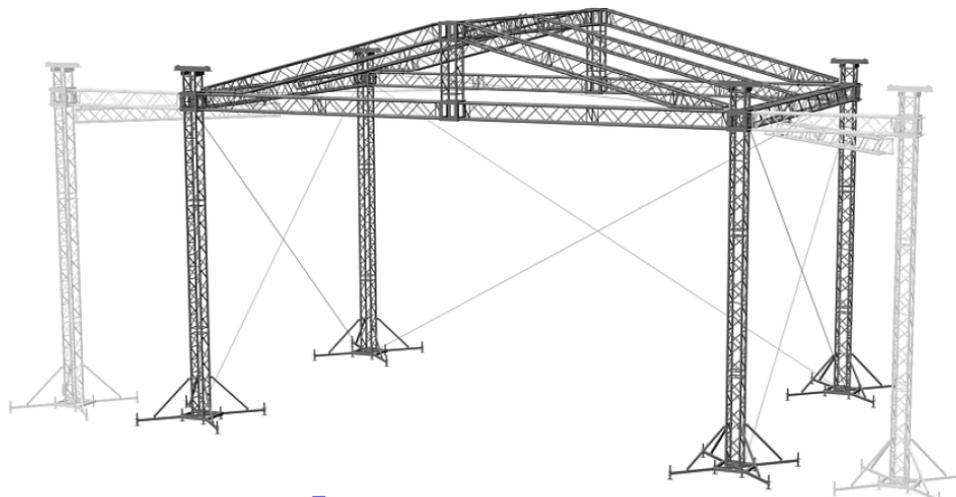

Технические характеристики

	КС2Л	КС2М, КС2П
Фермы конструкции	АМ40К3	АМ61Р3
Длина набора ферм	2 – 4 метра	3 – 6 метров
Фермы стабилизации	АМ35К3	
Тип подъёмной системы	АМ35-8	АМ35-10-12
Распределённая нагрузка	2x1000кг	2x1500кг

Дополнительная стабилизация опорных стоек

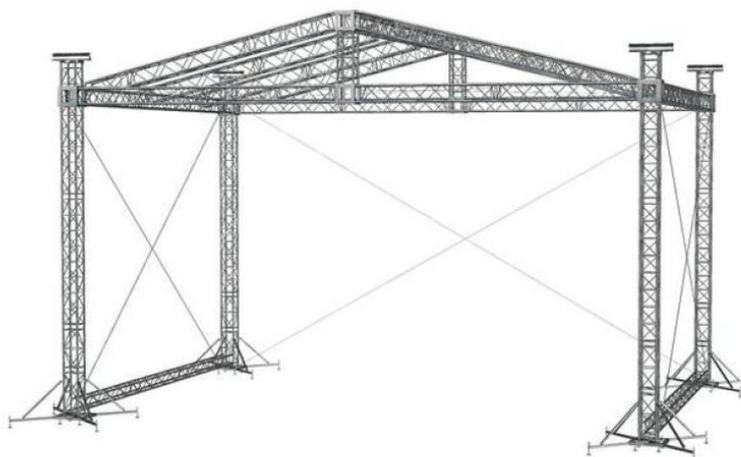

	КС2Л	КС2М, КС2П
Фермы стабилизации	АМ35К3	АМ35К3

Мобильные сценические комплексы - Сценические площадки - Профессиональное звуковое и световое оборудование – LED технологии

(495) 514-84-32; +7 917-599-26-75

www.tecus.ru e-mail: tecus@mail.ru